


## VERTICALE HAK EN EMULGEERPOMP SERIE SUPER/ULTRA

Vertikale pomp met vermaalinrichting voor verpompen van slurry



Behuizing gietijzer/rvs  
Materiaal waaier gietijzer/gietstaal/rvs

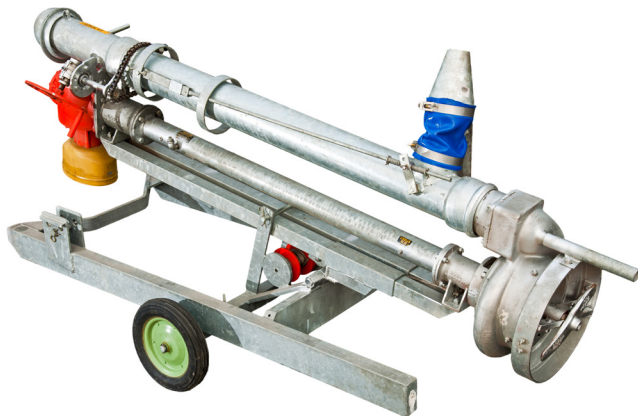

**Temperatuurbereik vloeistof**

maximum 40°C



**Maximum bedrijfsdruk**

zie opvoerhoogte in onderstaande tabel



**Vervuilingsgraad water**

proper, licht vervuild, vuil



**Toepassing**

landbouw, slachthuizen, biogas installaties

## VARIATIES

Bestelnr	Type	Steekleiding mm	Waaier rpm	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opv.hoogte m	Vermogen pK
op aanvraag	SUPER 120	120	1600	240	25 m	130
op aanvraag	SUPER 150	150	1600	390	30 m	130
op aanvraag	SUPER 200	200	1600	660	50 m	150
op aanvraag	SUPER ME 60/1	60	1450	30	3 m	1
op aanvraag	SUPER ME 80/3	80	1450	78	5 m	3
op aanvraag	SUPER ME 100/7,5	100	1450	120	7,5 m	7,5
op aanvraag	SUPER ME 120/12,5	120	1450	168	15 m	12,5
op aanvraag	SUPER ME 120/15	120	1450	180	12 m	15
op aanvraag	SUPER ME 120/20	120	1450	204	16 m	20
op aanvraag	SUPER ME 120/25	120	1450	228	19 m	25
op aanvraag	ULTRA 120/12,5	120	1450	168	15 m	12,5
op aanvraag	ULTRA 120/15	120	1450	180	18 m	15
op aanvraag	ULTRA 120/20	120	1450	204	22 m	20
op aanvraag	ULTRA 120/25	120	1450	228	24 m	25



SUPER = aftakas aangedreven  
SUPER ME = met elektro motor  
ULTRA = met extra mixer